


ALUMIL M9650 Alutherm Light

M9650 Alutherm Light

Proizvodna linija okretno nagbnih profila sa termo prekidom, sa širokim asortimanom tipologija.

Karakteristike sistema su:

- ✓ Krilo širine 50 mm
- ✓ Termo prekid klasifikovan u grupu 2.2
- ✓ Pojačana vlakna PA 6.6 poliamida širine 18 mm za krila i štokove
- ✓ ALUSEAL zaptivni sistem, sa tri nivoa EPDM zaptivki
- ✓ Profili sa dve komore imaju povećanu otpornost na vodu

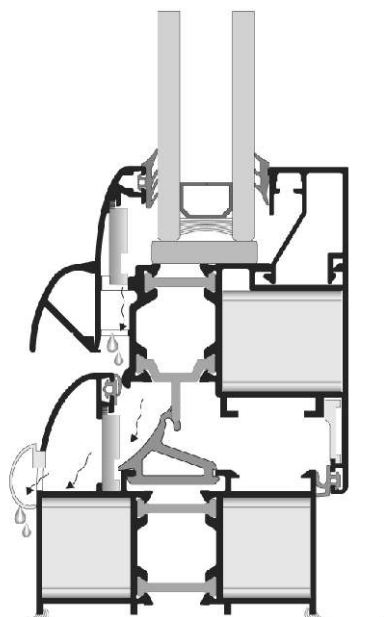

Tehnički podaci za profile

Legura aluminijuma	AlMgSi(EN AW 6060)
Tvrdoća	min 70 HB
Minimalna debljina zaštitnog sloja	0,75 mm
Debljina profila	1,4-2,0 mm
Geometrijska kontrola profila	EN DIN 12020-2 Compliant
Termo prekid	Mehanički, sa PA 6,6 pojačana vlakna poliamida, 18 mm za krila i za štokove

Tehnički podaci sistema

Osnovna širina štoka/krila	50 / 57,5 mm
Mogućnost zastakljivanja	Jednostruko, dvostruko, trostruko od 24 do 32 mm
Maksimalna težina stakla	130 kg za vrata i prozore 150 kg za ulazna vrata
Zaptivanje	“ALUSEAL” sistem, sa EPDM zaptivkama u tri nivoa

Konstrukione karakteristike proizvodne linije:

- ✓ Krila za vrata i prozore, mogu biti sa ili bez žaluzina
- ✓ Mogućnost izrade ugaonih konstrukcija
- ✓ Glavni ulazi

Sertifikati:

- ✓ Projektovanje i proizvodni procesi i kvalitet kontrole svih profila proizvedenih od strane Alumila su sertifikovani po ISO9001
- ✓ Proces elektrostatičkog farbanja je sertifikovan od strane QUALICOAT i RAL (GSB) u svim Alumilovim fabrikama